



国産れんが

国内のれんが工場のほとんどは、真空土練機・押出成型、トンネルキルン・重油およびLPガス焼成れんがを生産しています。金型製作によって様々な形状・寸法をつくり、粘土の混合と金属化合物によって何種類もの色調をつくりだしています。

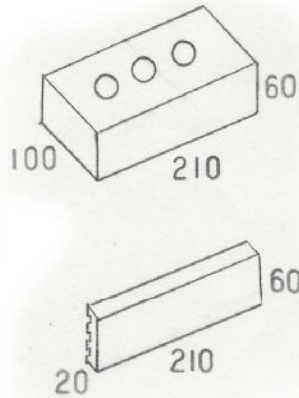

トンネルキルン アンダーファイヤー方式

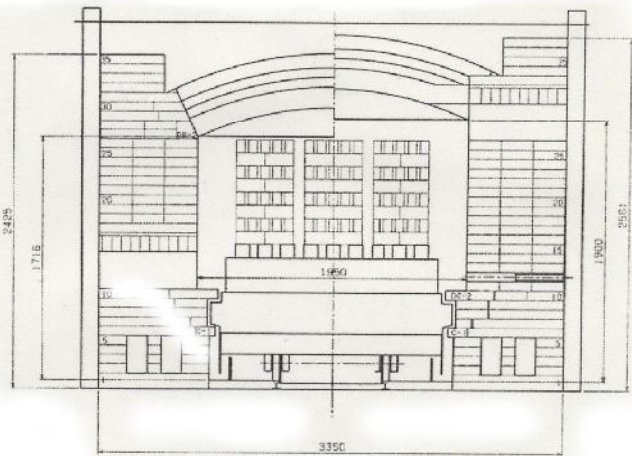

キルン断面図

● 日本工業規格 JIS-A5213-1987 建築用煉瓦

吸水率	8号	8%未満	寒冷地・屋外・雨がかり
	12号	12% "	屋外
	16号	16% "	屋内

圧縮強度	700号	700kgf/cm ² 以上
	500号	500kgf/cm ² "
	300号	300kgf/cm ² "
	200号	200kgf/cm ² "